


Dedos: 92 mm (NF80F92V)

La principal aplicación de este tipo de perfiles es el transporte de fruta en tramos inclinados, evitando golpes bruscos que puedan dañar su aspecto. También se utilizan en el transporte de productos congelados (carne, pescado, etc.) como alternativa a los perfiles transversales. Su estructura cilíndrica evita que el congelado se adhiera al mismo, facilitando de esta manera la entrega/liberación del producto transportado. Gracias a su flexibilidad, presentan una gran resistencia a la fatiga. El estudiado diseño de la base y parte inferior del dedo, mejora el rendimiento y la duración de los perfiles respecto a la competencia.

Espesor mínimo necesario de la cobertura para soldar dedos de 92 mm: **1 mm**

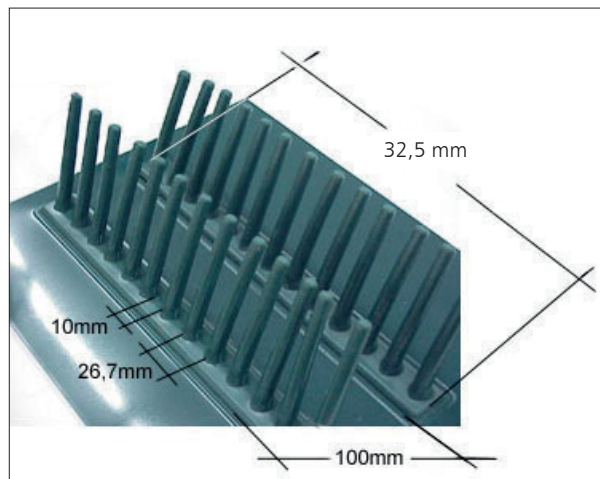


- Color: Verde 00, Blanco y Azul 06
- Dureza: 80° ShA
- Altura: 92 mm
- Ancho base: 32,5 mm
- Diámetro mínimo tambor: 100 mm

Perfiles especiales: Dedos y Tetones

Tetones: 25 mm (NV67T25V)

Su aplicación principal es en cosechadoras de fruta de piel fina (manzanas, nectarinas, melocotón, peras, etc.). También se utilizan en el transporte y selección de espárragos, etc.

Espesor mínimo necesario de la cobertura para soldar tetones de 25 mm: **0,3 mm**

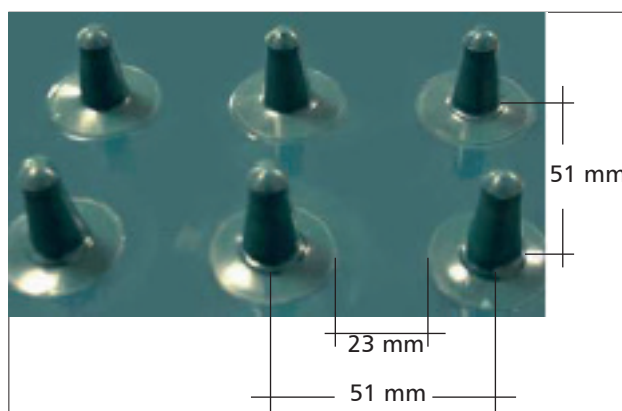

- Color: Verde 00, Blanco y Azul 06
- Dureza: 67° ShA
- Altura: 25 mm
- Diámetro mínimo tambor: 60 mm