


Cizalla manual de corte longitudinal LCM225MA

Accesorio opcional LCU KAM-225 (SE VENDEN POR SEPARADO)

- ancho útil 2250 mm -

Cizalla manual con mesa de soporte incorporada.

Diseñada para el corte longitudinal de la banda transportadora.

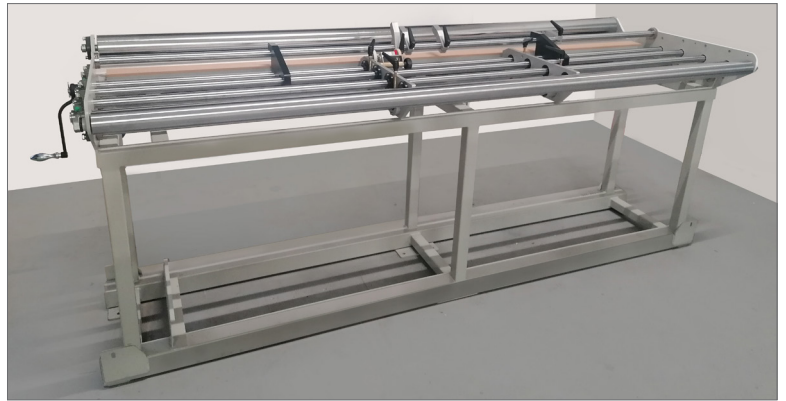


- Funcionamiento mediante tracción manual de la banda a cortar.
- Máquina de reducidas dimensiones y fácil ubicación.
- Ancho máximo de la banda: **2250 mm**. Ancho mínimo a cortar: 100 mm.
- Permite cortar bandas con espesores de hasta 9 mm.
- Convertible en cizalla automática LCM225EEN.

En caso de automatizarla con la ampliación del bobinador y desbobinador, consultar la ficha de la LCM225EEN para más especificaciones.

ESPECIFICACIONES:

Ancho mm	Largo mm	Alto mm	Peso Kg
2648,5	885	1051	410

Datos sin incluir accesorios.

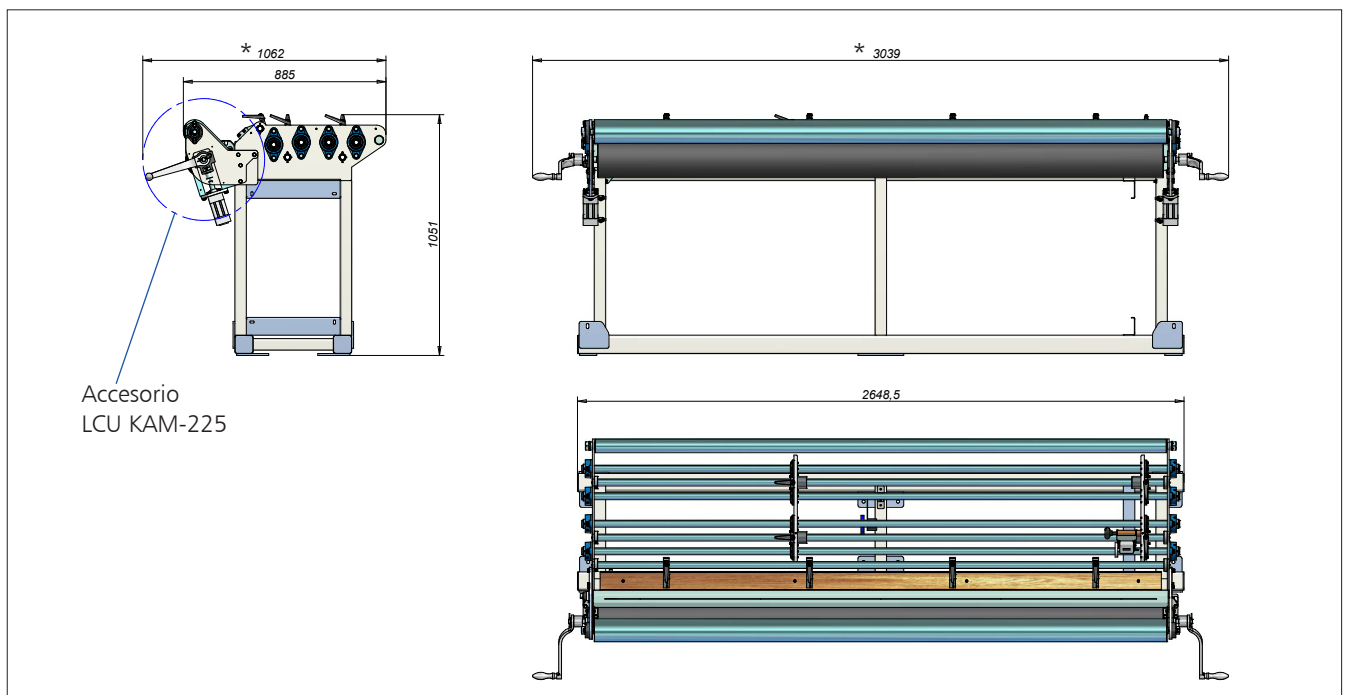

*Medida incluyendo el accesorio opcional LCU KAM-225.

Cizalla manual de corte longitudinal LCM225MA

<p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>Zona central de corte, con sistema de rodillos giratorio. Guías ajustables.</p> 	<p>BENEFICIOS:</p> <p>Facilitan el enhebrado de la banda a cortar y garantizan el tensado de la banda. Evitan desplazamientos laterales de la banda a cortar y garantizan un corte limpio y recto con una anchura constante.</p>
 <p>Cuentametros mecánico.</p>	<p>Verifica la longitud de corte en todo momento.</p>
 <p>4 portacuchillas con 20 cuchillas trapezoidales de recambio.</p>	<p>Permite realizar cuatro cortes. El corte es simple, limpio y efectivo. No precisa de tracción en la zona de corte, como ocurre con las cuchillas circulares. Fácil colocación.</p> 

Accesorio LCU KAM-225 *SE VENDE POR SEPARADO*

<p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>Mecanismo opcional que se puede incorporar a la cizalla, que mediante una manivela hace avanzar la banda, de forma más uniforme y continua. Asimismo, reduce considerablemente el esfuerzo manual.</p> 	<p>BENEFICIOS:</p> <p>Facilita el trabajo en el avance de la banda. Permite el corte de bandas con el trabajo de un solo operario. Guía para facilitar el corte transversal de la banda.</p> 
<p>Selector en el panel de control habilitado en el caso que la cizalla se haya equipado con el elemento opcional LCU KAM-225.</p> 	<p>El panel de control siempre vendrá equipado con dicho selector, de modo que si se adquiere el mecanismo LCU KAM-225 posteriormente se pueda utilizar sin necesidad de realizar instalación eléctrica.</p>

