



## NOVAK 13SF

**Bande à 2 plis avec imprégnation de silicone sur le revêtement supérieur et sur le revêtement inférieur en imprégnation TPU.**


### Avantages de la Novak 13SF:

- Elle peut travailler sur des rouleaux et aussi sur sole de glissement.
- Nettoyage facile.
- Excellente libération du produit collant et antidérapant.



### Principales caractéristiques de la Novak 13SF:

- 2 plis, trame rigide.
- Revêtement supérieur antistatique.
- Épaisseur totale: 1.80 mm.
- Revêtement supérieur: SILICONE Bleue 01.
- Revêtement inférieur: TPU Bleu 10, W Imprégn.
- FDA + EU alimentaire (Règlement 1395/2004).
- Flexion et contre-flexion: 30 / 30 mm.

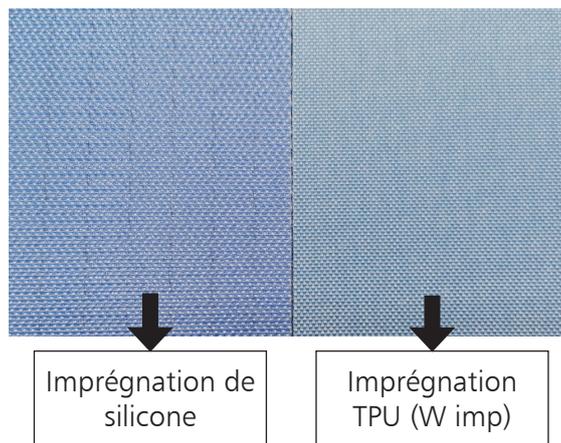

### Applications:

Idéale pour le transport de produits très collants et avec températures élevées tels que les friandises et les bonbons à la sortie de l'extrudeuse.