




G254-25B00

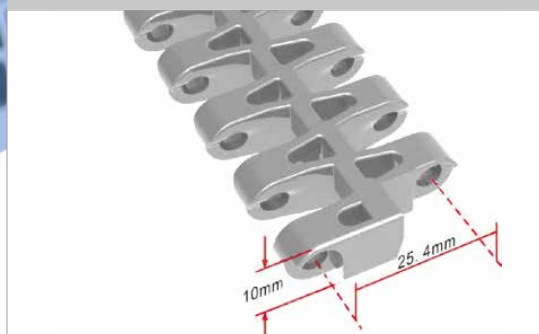

Paso	Ancho mín.	Área abierta	EU	∅ Varilla	Perfil	Borde de contención	Curva
25,4 mm	50 mm	31,7 %	✓	4,9 mm	✓	✗	✗

Material	Color	Resistencia de la banda recta		Temperatura		Peso de la banda
		Kg/m de ancho	N/m de ancho	°C (mín.)	°C (máx.)	Kg/m ²
Polipropileno PP	BL WH	1060	10600	1	110	5,15
Polietileno PE	BL NT	1030	10300	- 60	60	5,41
Acetal POM	BL WH	1720	17200	- 40	85	8,15

BL= Azul, NT= Natural, WH= Blanco.



Dimensiones del piñón

Nº dientes	∅ de paso PD (mm)	∅ externo ED (mm)	Eje cuadrado S (mm)	Eje redondo D (mm)	Ancho H (mm)	Chavetero K (mm)
8-2R	66,37	65,6	-	25,4 / 30	30	8 x 8
10-2R	82,20	82,5	25,4 / 38,1 / 40	25,4 / 30 / 31,75	30	8 x 8
12-2R	98,14	99	38,1 / 40	25 / 25,4 / 30 / 32	20	8 x 8
15-2R	122,17	124	38,1 / 40	25,4 / 30 / 35	20	8 x 8
16-2R	130,20	131,5	38,1 / 40	30	20	8 x 8
18-2R	146,27	148,5	38,1 / 40 / 60	25,4 / 30 / 31,75	20	8 x 8
20-2R	162,37	164,5	38,1 / 40 / 60 / 70	-	30	-
20-2R-Split	162,37	164,5	38,1 / 40 / 60	-	40	-