



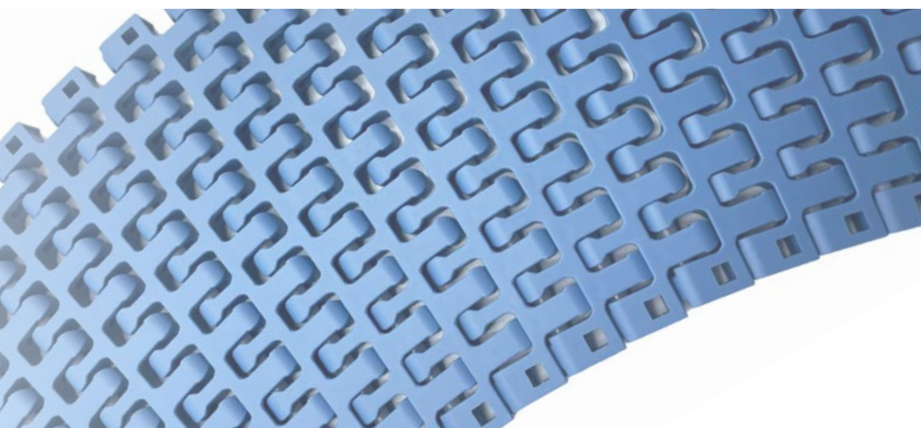

## GC250-5SB


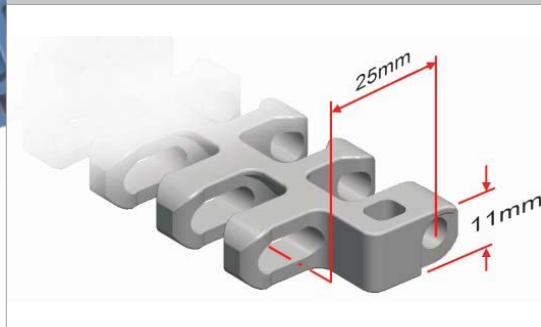


| Paso  | Área abierta | FDA y EU | Ø Varilla | Perfil | Borde de contención | Curva |
|-------|--------------|----------|-----------|--------|---------------------|-------|
| 25 mm | 36 %         | ✓        | 4,9 mm    | ✓      | ✓                   | ✓     |

| Material         | Color   | Resistencia de la banda recta |               | Temperatura |           | Peso de la banda  |
|------------------|---------|-------------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------------|
|                  |         | Recta                         | Curva         | °C (mín.)   | °C (máx.) | Kg/m <sup>2</sup> |
|                  |         | Kg/m de ancho                 | Kg/m de ancho |             |           |                   |
| Polipropileno PP | BL, WH* | 1060                          | 106           | 1           | 100       | 5                 |
| Acetal POM       | BL, WH* | 1720                          | 172           | - 40        | 80        | 9,6               |

## Anchos

| Módulos      |              | Ancho mínimo de banda (mm) | Incrementos de ancho (mm) |
|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| Central (mm) | Lateral (mm) |                            |                           |
| 134          | 165          | 165                        | 16,75                     |

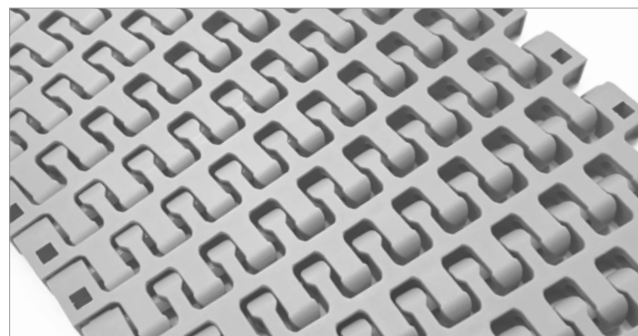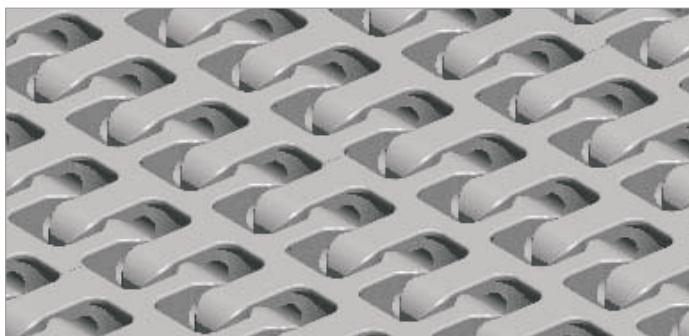

\*Consultar disponibilidad.

BL= Azul, NT= Natural, WH= Blanco.