


Cizalla circular para correas de transmisión

LCCR-600 - Ancho útil 600mm -

Diseñada para el corte longitudinal de correas planas Toptrans.

- Máximo ancho de corte 600mm, aunque permite introducir bandas de hasta 1200mm de ancho.
- Longitud mínima sin fin 400mm
- Espesor máximo de correa 25mm, aunque se pueden cortar bandas que lleven perfiles transversales de hasta 30 mm.
- 10 cuchillas circulares de 160mm diámetro.
- Discos separadores de 1 y 2mm (10 de cada) y de 5, 8, 23, 28, 48 y 98mm (6 de cada).
- Velocidad de corte variable (10-38 m/min)
- Accionamiento mediante pedal.
- Carrito porta accesorios.

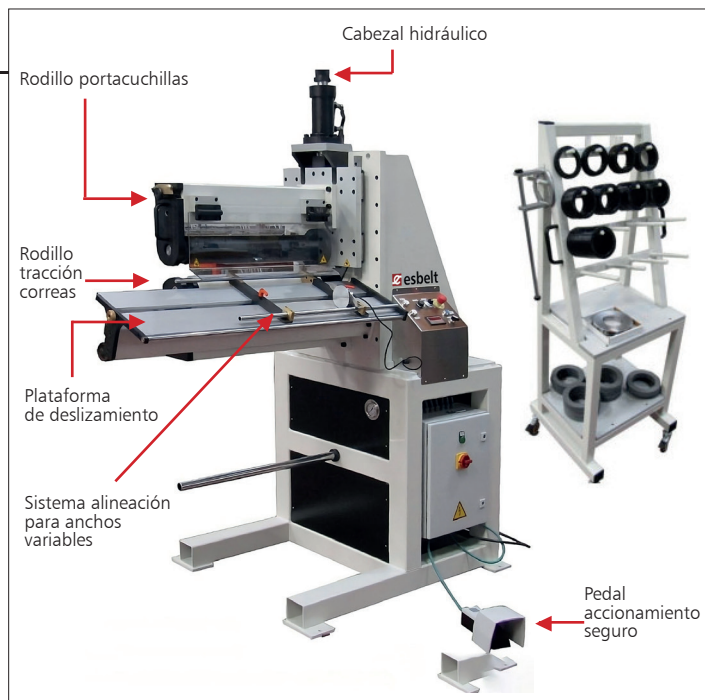

ESPECIFICACIONES:

Cizalla automática, con cabezal de corte de altura ajustable mediante sistema hidráulico; conjunto de tracción y corte diseñado con base a dos motores independientes, uno para el eje porta-cuchillas y otro para rodillo inferior (que proporciona el avance de la correa). Transmisiones independientes hacen que la velocidad rotativa de las cuchillas pueda ser superior a la del rodillo de avance y esto genera cortes mas precisos. La máquina está montada sobre una bancada super robusta.

Largo mm	Ancho mm	Alto mm	Peso Kg	Info eléctrica	Velocidad de corte m/min
1900	920	2204	991	230V 50/60Hz 1,7kW	0 - 38

